


# CADET RIB ALU

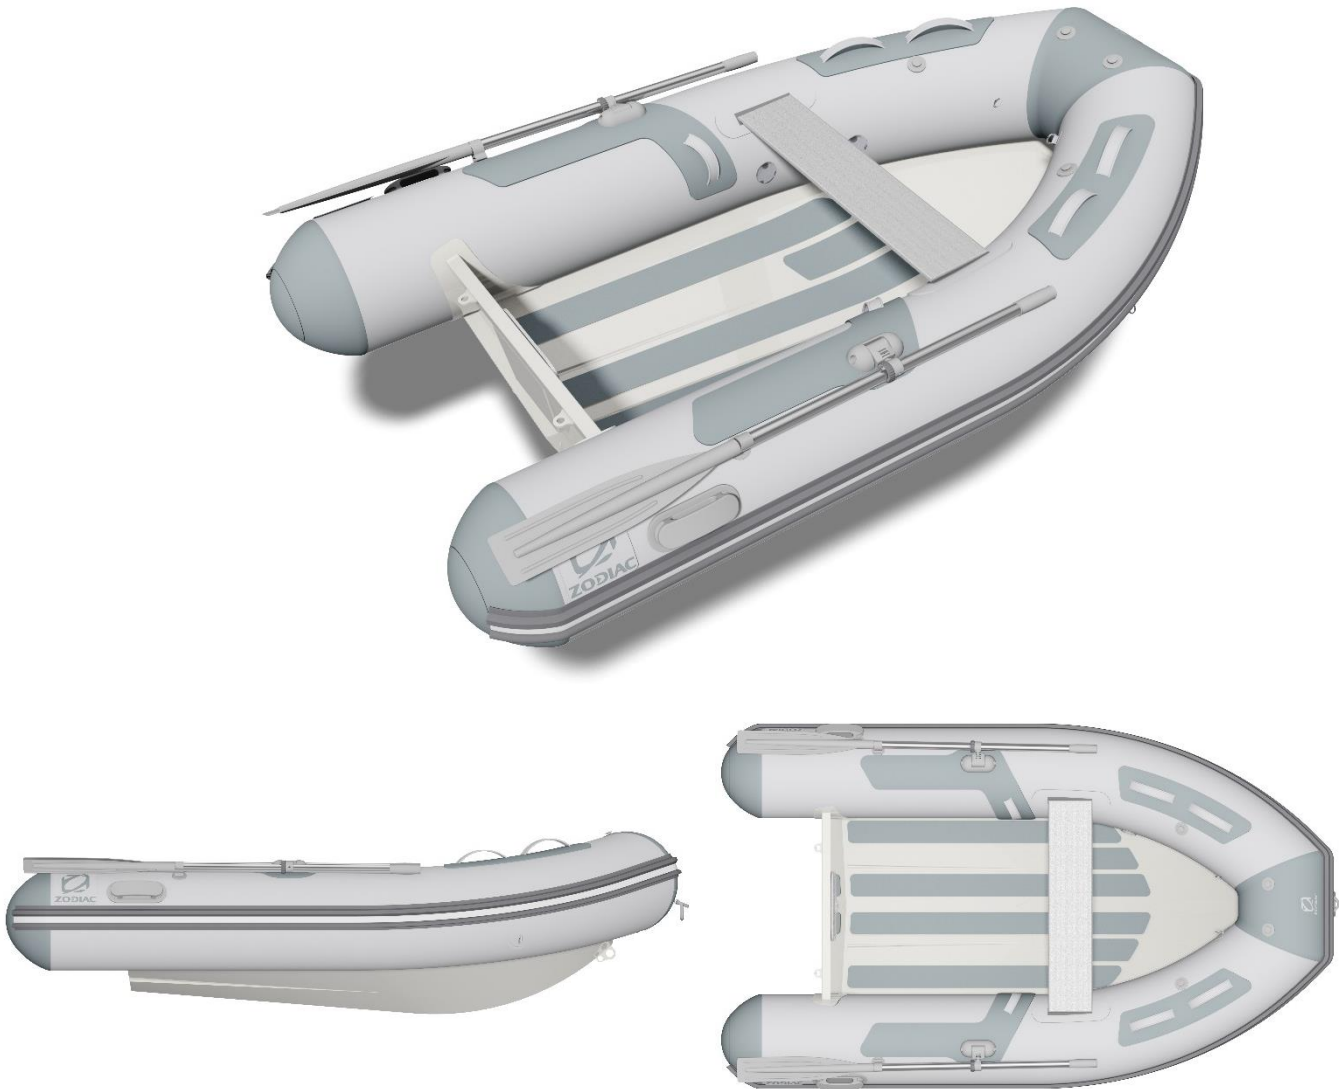

## PRODUKTVORTEILE

- Optimiertes Gewicht durch ultraleichten Aluminiumrumpf Materialstärke
- 5 Modelle: 240/270/300/330/360
- Großer Schlauchdurchmesser für eine sichere und trockene Fahrt
- Komplette Ausstattung inklusive Sitzbanktasche und einer Zodiac „Dry-Bag“
- Wettbewerbsfähige Preise

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Cadet 240 ALU PVC		Cadet 270 ALU PVC		Cadet 300 ALU PVC		Cadet 330 ALU PVC		Cadet 360 ALU PVC	
Artikelnummer	Z11210		Z11211		Z11212		Z11213		Z11214	
Seriennummer	R0088		R0089		R0090		R0091		R0092	
Länge außen (m/ft)	2,43	8'	2,73	8'11"	3,03	9'11"	3,33	10'11"	3,63	11'11"
Länge innen (m/ft)	1,66	5'5"	1,8	5'11"	2,1	6'11"	2,3	7'7"	2,7	8'10"
Breite außen (m/ft)	1,67	5'6"	1,67	5'6"	1,67	5'6"	1,67	5'6"	1,67	5'6"
Breite innen (m/ft)	0,78	2'7"	0,78	2'7"	0,78	2'7"	0,78	2'7"	0,78	2'7"
Schlauchdurchmesser (m/ft)	0,41	1'4"	0,41	1'4"	0,41	1'4"	0,41	1'4"	0,41	1'4"
Anzahl Luftkammern	3		3		3		3		3	
Zulässige Nutzlast (kg / lbs)	298	657	396	873	496	1093	551	1215	608	1340
Zulässige Personenzahl	3		4		4 +1		5		6	
Gesamtgewicht Netto (kg / lbs)	33	73	37	82	43	95	47	104	50	110
Max. zulässige Motorisierung (PS)	6		10		15		15		30	
Max. zulässige Motorisierung (kW)	4,42		7,36		11,04		11,04		22,08	
Max. zulässiges Motorengewicht (kg / lbs)	33	73	51	112	56	123	56	123	89	196

### STANDARD AUSSTATTUNG :

<b>RUMPF</b>	<b>SCHLAUCHKÖRPER</b>
Pulverbeschichteter Aluminiumrumpf Anti-Rutsch-Deck Kielschutzleiste über die gesamte Kiellänge Motordruckplatte am Heckspiegel	Strongan® Bootsgewebe Verschweißte Nähte Eingebaute Rückschlagventile Reflektierende Scheuerschutzleiste Handgriffe aus Bootsgewebe
<b>WEITERE STANDARD AUSSTATTUNG</b>	
Abnehmbare Sitzbank Hebepunkte und Schleppösen Befestigungspunkte für Hebegeschirr	Sitzbanktasche mit integriertem Sitzkissen Zodiac Trockentasche ( „Dry-Bag“ ) Fußpumpe, 2 Ruder, Reparatur-Kit, Eignerhandbuch